


PRODUCT BRIEF / PUBLIC RELEASE

LY-STARLINK

Public model

LY-STARLINK

覆盖10.7–12.8GHz低、高频段，支持扫频与上位机调节的LY-STARLINK信号干扰设备。

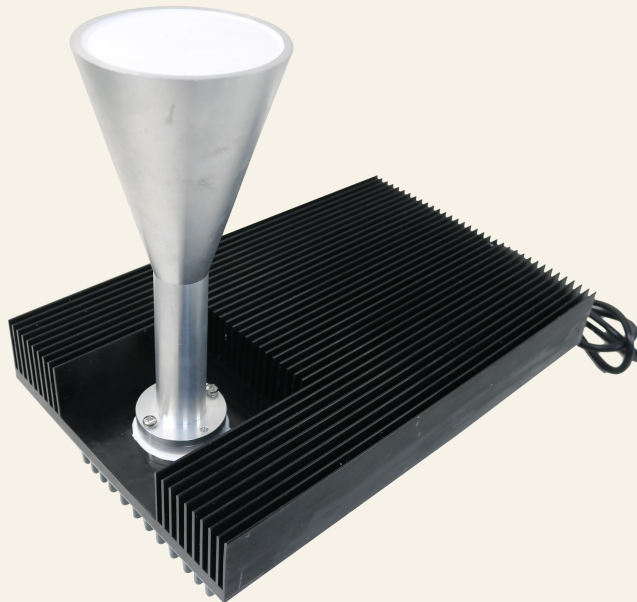

该设备覆盖10.7–11.7GHz和11.8–12.8GHz两个工作频段，采用220VAC供电，提供可调扫频、射频输出和工作状态指示。技术资料给出了输出功率、增益平坦度、杂散与谐波抑制等关键指标。

Core capabilities

Features	Advantages
• 低频段10.7–11.7GHz，高频段11.8–12.8GHz • 饱和输出功率典型值43.5dBm • 默认扫频速度100kHz，上位机可调1–300kHz • 功率增益平坦度±1.5dB • 杂散与二、三次谐波抑制可达-50dBc • Ω输入/输出阻抗 • VAC供电与防水金属工作状态指示灯	• 双频段覆盖 • 扫频速度可调，便于按任务设置 • 输出指标明确，便于系统集成与验收 • 交流供电和金属指示组件适合固定部署

Applications

- LY-STARLINK相关频段的受控信号压制
- 射频对抗系统集成
- 实验室或场地内的频段干扰测试

Specifications

Specification	Value	Unit
Low Frequency Band Operating Frequency	10.7	-
High Frequency Band Operating Frequency	11.8	-
Operating Temperature Range	OT / 0	-

Product gallery



This brief is generated from approved data. Final specifications, configuration and availability remain subject to confirmation.