


PRODUCT BRIEF / 产品资料

RDA-1902微波语音信号解析仪

公开型号	RDA-1902微波语音信号解析仪
------	-------------------

由前端无源信标、天线和解析主机构成的远距离无源隔墙语音采集系统。

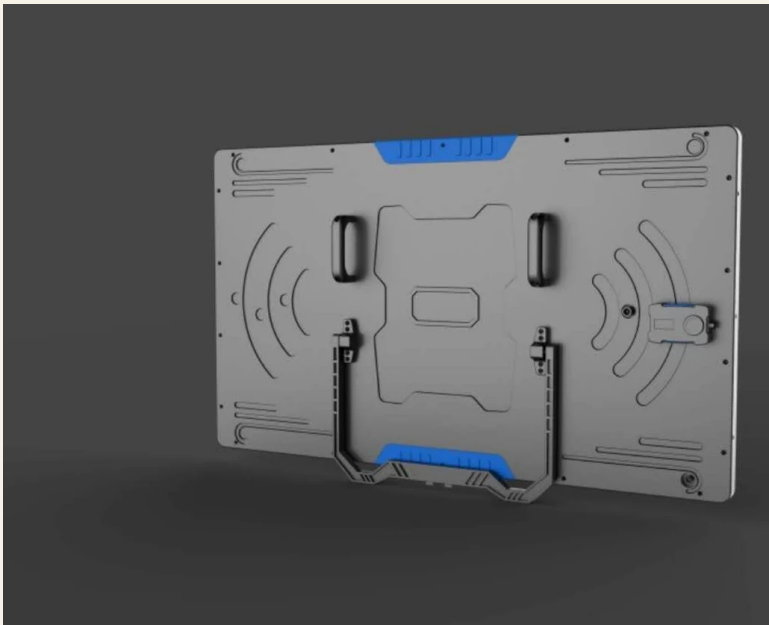

RDA-1902通过预先放置在目标空间内的超薄无源信标感知声音，再由微波链路和解析主机获取语音信息。信标厚度约1毫米，无需电池，可长期放置，并可隐藏在笔记本、台历、壁纸或地毯等物品中。

核心能力

产品特性

- 前端无源信标、天线和解析主机三部分组成
- 超薄信标厚度约1毫米，无需电池
- 支持长期工作与远距离无源语音采集
- 同层条件下可穿透一堵或两堵砖墙
- 设备操作培训时间短，语音解析清晰
- 信标可结合常见物品进行隐蔽布置

产品优势

- 前端无需供电，减少维护和暴露风险
- 信标体积小、易伪装、投放快速
- 操作流程简单
- 信标成本可控，可按任务需要不回收


应用场景


- 隔墙远距离语音采集
- 调查取证中的隐蔽声音感知
- 需要长期无源前端的远程音频获取任务

具体参数

参数项目	参数值	单位
重量:15公斤(含三防箱)	规格:560mm×360mm×240mm	-
天线重量:天线1:6公斤	天线III:1100mm×680mm×90mm(定制)	-

产品图集

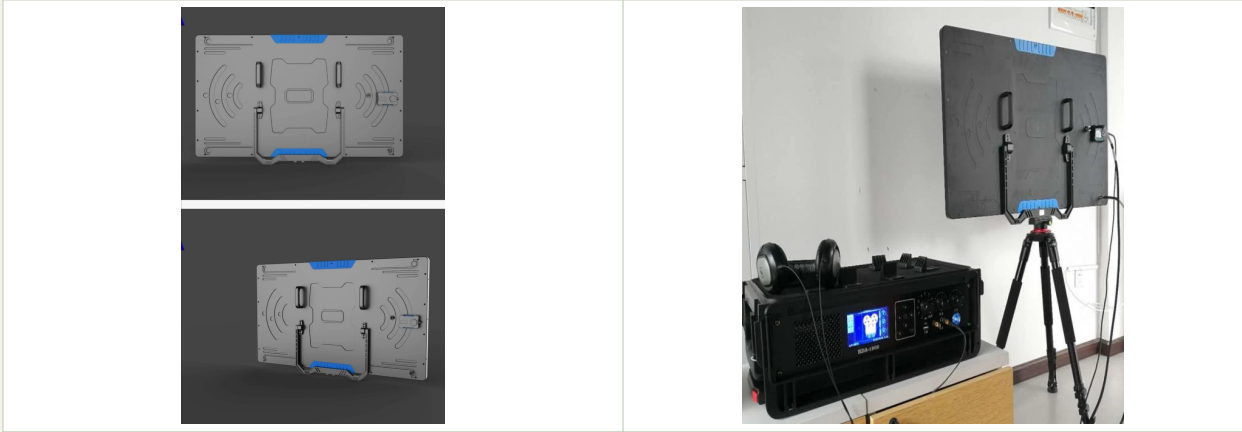

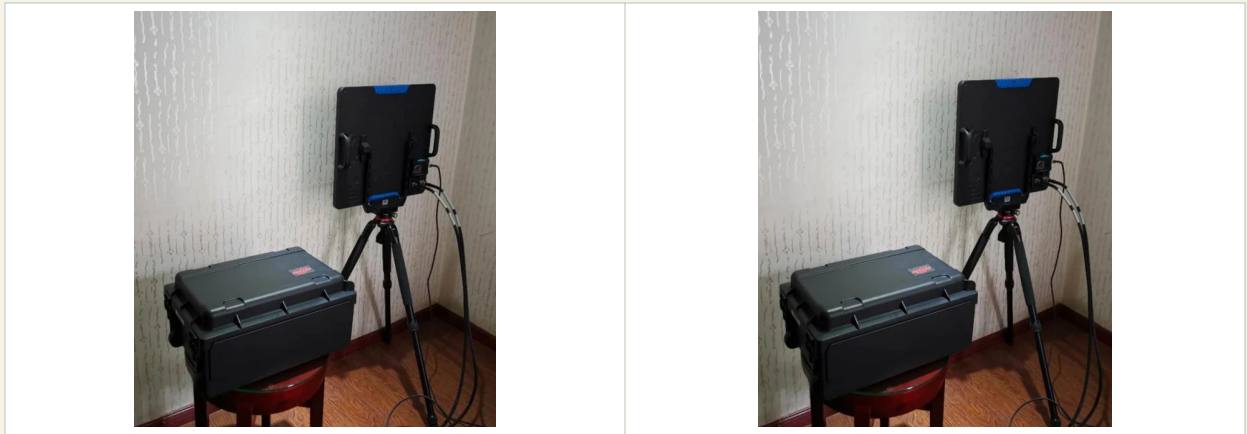

本资料由审核通过的数据自动生成。具体参数、配置与供货信息以最终确认资料为准。